

BIT25


Luft-Wasser-Wärmetauscher für die Dachmontage

KÜHLELEISTUNG

2500 W




LEISTUNG

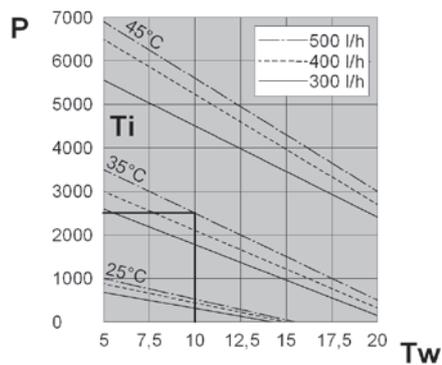

- P = Kühlleistung (W)
- Tw = Wassereintrittstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur im Schrank (°C)

ABMESSUNGEN

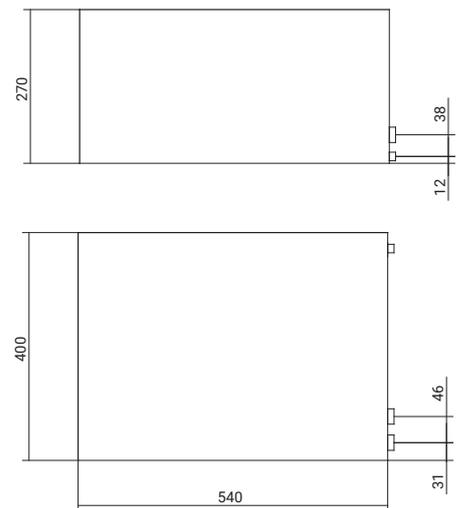

Merkmale	Einheit	BIT25BX0B	BIT25CX0B
Kühlleistung – W10A35	W	2500	2500
Wasserdurchflussmenge	l/h	500	500
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50-60	115 1~ 50-60
Breite – Höhe – Tiefe	mm	400 – 270 – 540	400 – 270 – 540
Max. Strom	A	0,30	0,62
T-Sicherung	A	2	2
Leistungsaufnahme – W10A35	W	65	67
Elektrischer Anschluss	–	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Max. Druck im Flüssigkeitskreislauf	bar	10	10
Wasseranschluss	–	1/2" G	1/2" G
Luftdurchflussmenge	m³/h	750	750
Innentemperaturbereich	°C	20-60	20-60
Außentemperaturbereich	°C	1-70	1-70
Schutzart EN60529	–	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	58	58
Gewicht	kg	19	19
Konformität	–	CE	CE
Druckabfall	bar	0,3	0,3