


BLU35

Luft-Wasser-Wärmetauscher für Tür- oder Wandmontage

KÜHLEISTUNG


3500 W

LEISTUNG

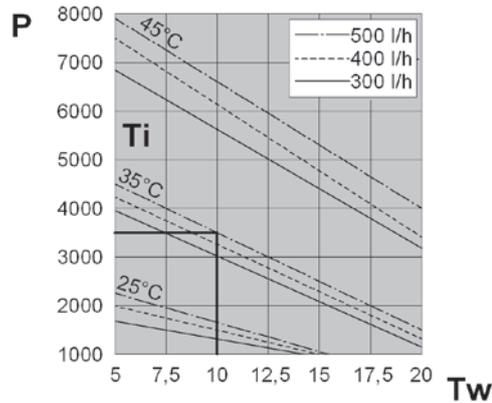

- P = Kühlleistung (W)
- T_w = Wassereintrittstemperatur (°C)
- T_i = Innentemperatur im Schrank (°C)

ABMESSUNGEN

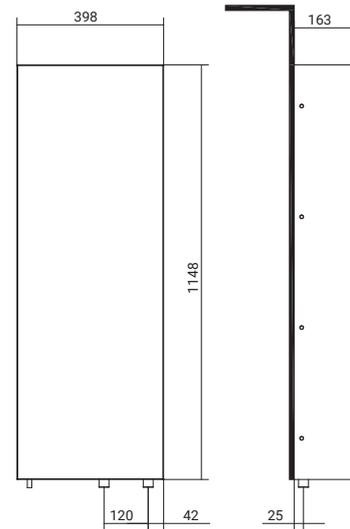

Merkmale	Einheit	BLU35BXUB	BLU35CX0B
Kühlleistung – W10A35	W	3500	3500
Wasserdurchflussmenge	l/h	500	500
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50–60	115 1~ 50–60
Breite – Höhe – Tiefe	mm	398 – 1148 – 163	398 – 1148 – 163
Max. Strom	A	0,80	1,12
T-Sicherung	A	2	2
Leistungsaufnahme – W10A35	W	140	135
Elektrischer Anschluss	–	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Max. Druck im Flüssigkeitskreislauf	bar	10	10
Wasseranschluss	–	1/2" G	1/2" G
Luftdurchflussmenge	m³/h	1050	1050
Innentemperaturbereich	°C	20–60	20–60
Außentemperaturbereich	°C	1–60	1–70
Schutzart EN60529	–	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	64	64
Gewicht	kg	29	29
Konformität	–	CE US	CE
Druckabfall	bar	0,2	0,2