


BLU45

Luft-Wasser-Wärmetauscher für Tür- oder Wandmontage

KÜHLLLEISTUNG


4500 W

LEISTUNG

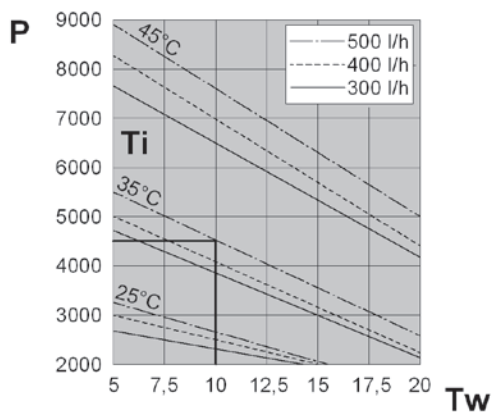

- P = Kühlleistung (W)
- Tw = Wassereintrittstemperatur (°C)
- Ti = Innentemperatur im Schrank (°C)

ABMESSUNGEN

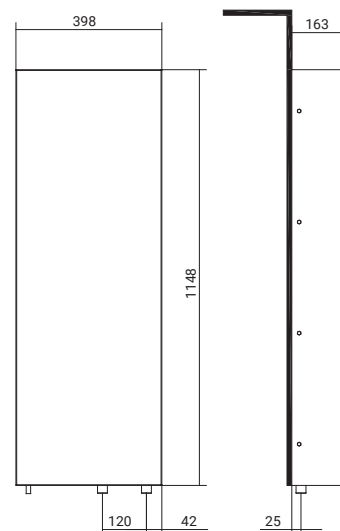

Merkmale	Einheit	BLU45BXUB	BLU45CX0B
Kühlleistung – W10A35	W	4500	4500
Wasserdurchflussmenge	l/h	500	500
Stromversorgung	V ~ Hz	230 1~ 50–60	115 1~ 50–60
Breite – Höhe – Tiefe	mm	398 – 1148 – 163	398 – 1148 – 163
Max. Strom	A	1,20	1,50
T-Sicherung	A	4	4
Leistungsaufnahme – W10A35	W	220	170
Elektrischer Anschluss	–	Kabel L = 3 m	Kabel L = 3 m
Max. Druck im Flüssigkeitskreislauf	bar	10	10
Wasseranschluss	–	1/2" G	1/2" G
Luftdurchflussmenge	m³/h	1450	1450
Innentemperaturbereich	°C	20–60	20–60
Außentemperaturbereich	°C	1–60	1–70
Schutzart EN60529	–	IP55	IP55
Geräuschpegel	dB (A)	69	69
Gewicht	kg	30	30
Konformität	–	CE c RU US	CE
Druckabfall	bar	0,2	0,2